

流量指示積算計 INTELLECT-69

【概 要】

INTELLECT-69 は固定型流量計に接続して測定結果表示を行う受信計器です。瞬時流量表示 / 積算流量表示を行い、アナログ信号 / 積算パルス信号を出力。

プラントの規模大小を問わず、自社で行うメンテナンスや、各種プラントでの保守・点検用に最適です。


【特 長】

- 4 種類の入力信号に対応でき、任意の入力信号を選択することが可能。
- 入力信号の瞬時値、積算値、最大値及び最小値の中から任意の値を選択、表示させることが可能。
- 特定の瞬時値あついは積算値に対し、2 組のオープンコレクタ出力端子もしくはリレー接点端子（オプション）が設けられています。
- 外部機器用に、定電圧直流電源を用意。
- 全面パネルの操作キーにより、簡単にプログラミングが可能。
- 全面パネルは屋外防滴構造になっています。



【流量指示積算計 INTELLECT-69】

【外形図】

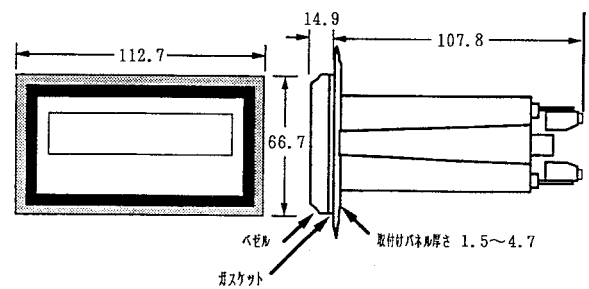

流量指示積算計 INTELLECT-69

【標準仕様書】

型 式	INTELLECT-69
表 示 方 式	7 セグメント赤色発光ダイオード
表 示 桁 数	瞬時値 4-1/2 桁 積算値 6 桁
小 数 点 表 示	任意桁位置設定可
精 度	± 0.1 %
サプリンク時間	0.2 秒
入 力 信 号	4~20mA、 0~5V、 0~10V、 1~5V
入力インピーダンス	電流入力 100Ω、 電圧入力 115kΩ
制 御 出 力	オープンコレクタ端子 A (250mA 30V) オープンコレクタ端子 B (250mA 30V) リレー接点 A (10A max . オプション) リレー接点 B (10A max . オプション)
外部機器動作電源	24VDC ± 5% (8VA)
動 作 温 度	5 ~ 54 (50mA)
電 源 電 圧	100VAC (8VA) 24VDC (300mA)
外 形 寸 法	約 113 × H67 × D123 (mm)
重 量	約 500g

【形番構成】

(例)		INT69RT	A	L	1	A
シリーズ						
INT69RT = 瞬時流量 / 積算流量 (表示切替)						
INT69R = 瞬時流量表示のみ						
INT69T = 積算流量表示のみ						
電源電圧						
A = 100VAC ± 15% or 12 to 24 VDC						
信号入力						
L = リニア入力 (標準)						
S = 平方根特性入力 (オプション)						
制御出力						
1 = 2-オープンコレクタ - 出力 (標準)						
2 = 2-10A C 接点リレー (オプション)						
オプション						
A : アナログ出力(DC4-20mA)						

ご注文・お問い合わせはこちらから

販売元	プラントフィールドサービス株式会社 東京都世田谷区船橋1丁目30番16 - 101号 電 話 : 03 - 5426 - 0234 F A X : 03 - 5426 - 0235 ホームページ : http://www.pfs-web.jp メ ー ル : pfs@msj.biglobe.ne.jp
-----	---